



LINEA 2006

Ficha Técnica



LINEA 2006

Puertas de Abrir



101 Americana
Con 4 buñas horizontales



102 Americana II
Con 4 buñas horizontales
con insertos de aluminio
de 3mm.




103 Mónica
Con 4 buñas horizontales
y 2 buñas verticales




104 Sofía
Con 9 buñas horizontales
y 2 buñas verticales


Puertas de Embutir




201 Americana
Con 4 buñas horizontales



202 Americana II
Con 4 buñas horizontales
con insertos de aluminio
de 3mm.



203 Mónica
Con 4 buñas horizontales
y 2 buñas verticales



204 Sofía
Con 9 buñas horizontales
y 2 buñas verticales

Enchapados a Elección



MDF
para pintar



SABUGUEIRO



CEDRILLO



CAOBA




CEREJEIRA

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

info@treykan.com.ar | treykan.com.ar

Puertas de Abrir

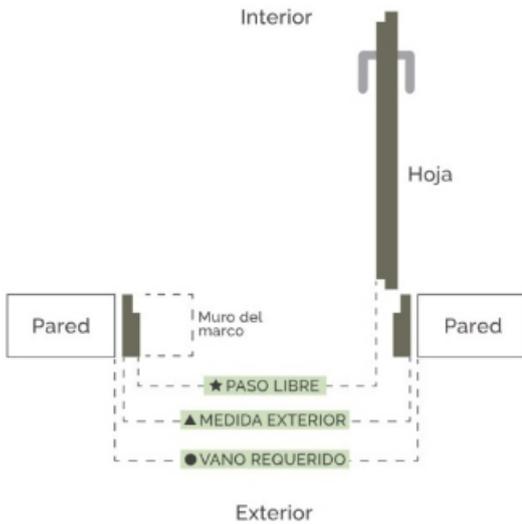

MARCO DE CHAPA				
HOJA	60	70	80	90
PASO LIBRE	58	68	81	88
MEDIDA EXTERIOR	66	76	89	96
VANO REQUERIDO	68	78	91	98
MARCO DE MADERA				
HOJA	60	70	80	90
MEDIDA EXTERIOR	64,5	74,5	87,5	94,5
ALTURA CON MARCOS				204,3


*El Paso libre y el Vano requerido, es el mismo para el marco de madera.
Medidas en centimetro.
Para tabiques de 10,12 y 15.*

Puertas de Embutir

HOJA	60	70	80	90
MEDIDA EXTERIOR	126	146	168	186
ALTURA CON MARCOS				207

Las puertas de 80 cm se realizan con hoja de 83 cm, para que una vez abierta, el paso libre sea de 81 cm para una silla de ruedas.


MANOS DE APERTURA

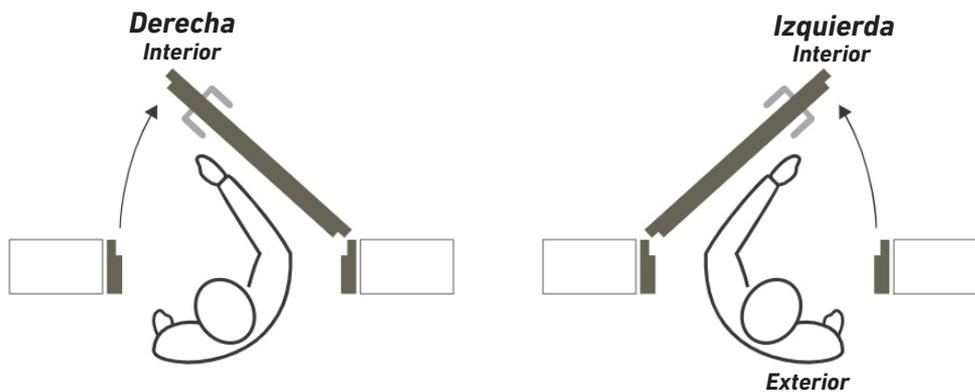




SISTEMA CONSTRUCTIVO

MDF de las hojas

Las hojas están construidas con un bastidor perimetral de 43 mm de espesor, proporcionando rigidez, y permitiendo hacer los ajustes necesarios en obra para que la puerta cierre a la perfección.

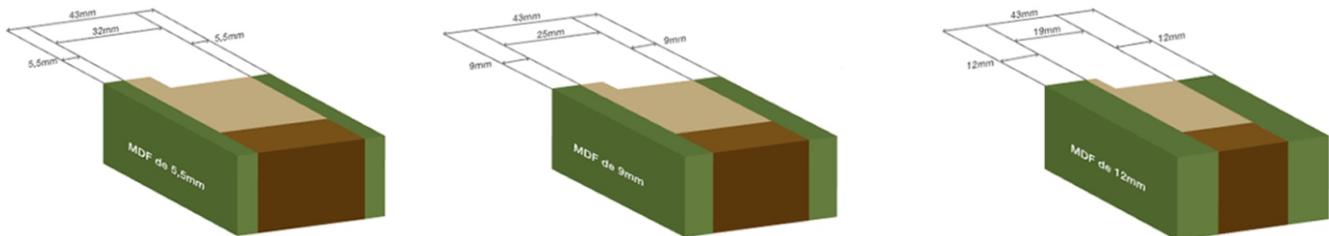

TIPOS DE MARCO

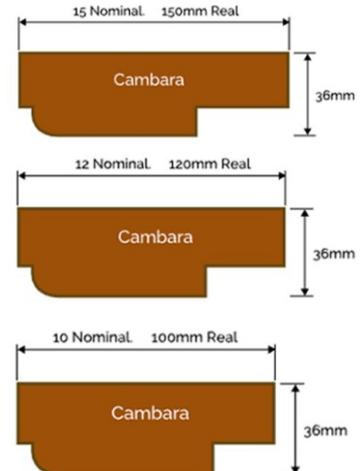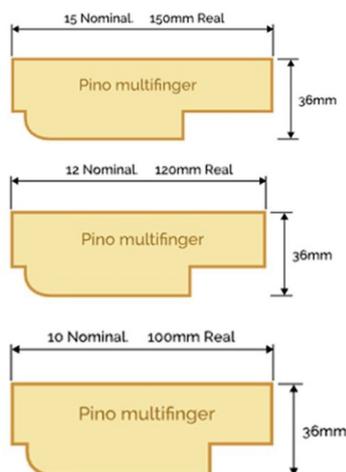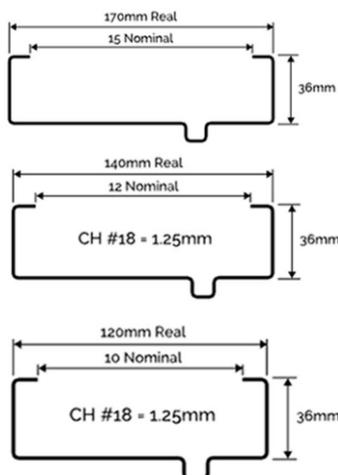

Marco de Chapa

Nuestros marcos de CHAPA, están plegados a rodillos esta característica nos asegura que todos nuestros marcos son IGUALES y más resistentes que el resto, con una estructura "marco tipo pupo". Los Marcos salen pintados con dos manos de anti-oxido, que permiten la protección en el traslado de la puerta y la colocación en obra. Por otra parte, están contruidos con chapa de 1.25 mm de espesor.

Marco de madera de pino

Nuestros marcos de PINO, es que son contruidos con un sistema de MULTIFINGER, esto nos asegura que el marco no se va a doblar con el tiempo, ya que tiene una distribución estructural de las betas de la madera, que nos asegura la calidad con el tiempo.

Marco de madera de cambara

Nuestros marcos de CAMBARA, son contruidos con madera que ha sido debidamente estacionada y con una humedad de 12% controlada en horno propio. Estos nos garantiza que el marco no va a tener problemas a futuro.

PUERTAS DOBLE CONTACTO, ofrecen un cierre mas hermético entre la hoja y el marco.

Puertas de *Abrir*

Hojas

Construidas con bastidor perimetral de madera de **pino clear** estacionada y panel interior "nido de abeja" de material celulósico. Emplacadas en MDF de **5,5mm, 9mm y 12mm**. Acabados en MDF para pintar o enchapadas para lustrar con **sabugueiro, cedrillo, cerejeira o caoba**. En doble Faz de 43 mm de espesor. **Doble contacto**.

Marcos

De chapa DD N°18, o de madera (Pino o Cambara).

Cierres

Cerradura común.

Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.

Opcionales

Marcos preparados para tabiquerías DURLOCK únicamente con marcos de chapa.

Puertas de *Embutir*

Hojas

Construidas con bastidor perimetral de madera de **pino clear** estacionada y panel interior "nido de abeja" de material celulósico. Emplacadas en MDF de **5,5mm y 9mm y 12mm**. Acabados en MDF para pintar o enchapadas para lustrar con **sabugueiro, cedrillo, cerejeira o caoba**. En doble Faz de 43 mm de espesor.

Marcos

Marco y nicho de chapa N°18, revestido con Metal desplegado o Madera.

Cierres

Cerraduras y cubetas embutidas.


Rodamientos

Con 2 carros de 2 ruedas de nylon.

Opcionales

Marcos preparados para tabiquerías DURLOCK únicamente con marcos de chapa.

Escanea el QR,
para mas informacion



GROMANTI
ABRIMOS PUERTAS AL FUTURO



treykan.com.ar | info@treykan.com.ar

