



**treykan**<sup>®</sup>

TRADE MANAGEMENT



# LINEA CLÁSICA

## Ficha Técnica



**PAVIR**<sup>®</sup>

LÍDER EN DESARROLLO  
EN PUERTAS DE ACERO  
INNOVACIÓN+CALIDAD

# LINEA CLASICA



**11 SOL**  
(Vidrios ya instalados)



**16 CURVA**  
(Con barral curvo y  
apliques de aluminio)

El modelo 16 CURVA también esta  
disponible en Acrílico Blanco



**19 FLORENCIA  
MEDIO VIDRIO**  
(Manijón y vidrio NO incluido)




**19 FLORENCIA  
TABLEROS L INV.**

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

# MEDIDAS

Medidas en centímetros.

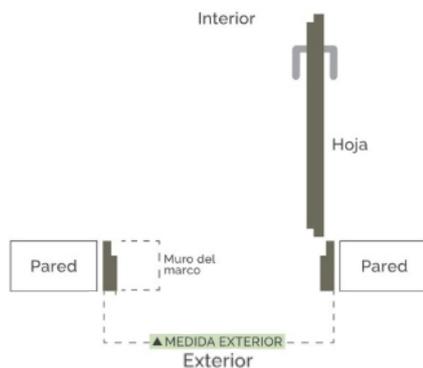


ALTURA CON MARCOS		205
HOJA	80	160
MEDIDA EXTERIOR	87	171

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

HOJA		80	160
M O D E L O S	11 SOL	x	
	16 CURVA	x	
	19 FLORENCIA MEDIO VIDRIO	x	
	19 FLORENCIA TABLEROS L INV.	x	x

x: medidas disponibles.

# MANOS DE APERTURA

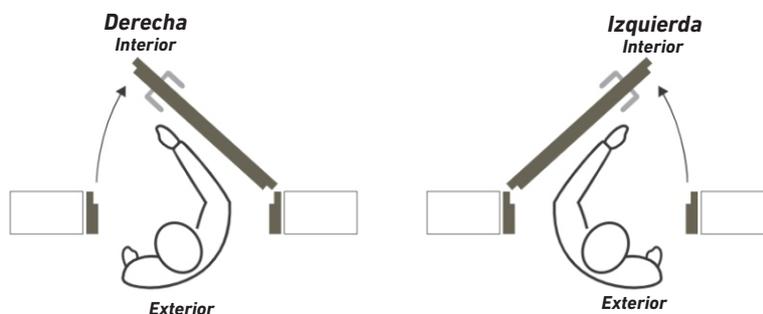

## Puertas de *Abrir*

---

### Hojas

Extra protección de anticorrosión con nanotecnología.

Diseño estampado en una sola pieza en acero.

Triple Contacto Antibarreta, seguridad real ante intentos de robo.

Terminación superior: Pintura Epoxi en Polvo Horneada a 220°C. Acabado duradero, resistente al sol y al uso.

Hoja 48mm de espesor de chapa DD N° 24.

Hermeticidad, más solidez, mejor aislación térmica y acústica.

Diseño exclusivo: zócalo antioxidante.

Protección y sellado en la base.

Diseño superior: barrales de acero inoxidable de primera calidad, manijones clásicos, vidriadas, rejas, mirilla óptica y apliques de acero inoxidable.

Horas niebla salinas 800hs.

### Marcos

De chapa DD N° 22 .

Nuevo marco 45° con base de pintura en polvo poliéster horneada a 220° y

aplicación de terminación clear de barniz incoloro con un segundo horneado de 220°.


### Cierres

Cerradura de seguridad con llave **doble paleta**, Currao.

Nueva **bisagra exclusiva PAVIR**: Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo y 4 puntos de soldadura interna realizados mediante soldadura robótica de alta precisión.

### Sistema de hoja intercambiable

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.



Escanea el QR,  
para mas informacion

## Proceso de Embalaje

---

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica.  
Al finalizar de armar las puertas se coloca de manera lateral unos esquineros y posteriormente se aplica un film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.

FRENTE



LATERALES



**TERMOCONTRAIBLE + ESQUINEROS**



[treykan.com.ar](http://treykan.com.ar) | [info@treykan.com.ar](mailto:info@treykan.com.ar)

