



**treykan**<sup>®</sup>

TRADE MANAGEMENT



**LINEA LUJAN**

Ficha Técnica



**PAVIR**<sup>®</sup>

LÍDER EN DESARROLLO  
EN PUERTAS DE ACERO  
INNOVACIÓN+CALIDAD

# LINEA LUJAN



**24 IMPERIA LUJAN**  
(Con laminados)

 blanco  
antártida  gris  
grafito



**25 VERONA**  
(Con laminado)

 blanco  
antártida  gris  
grafito



**26 FUTURA LUJAN**

 blanco  
antártida  gris  
grafito



**29 FLORENCIA  
CIEGA**




**29 FLORENCIA  
MEDIO VIDRIO**  
(Vidrio incluido)

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

# MEDIDAS

Medidas en centímetros.

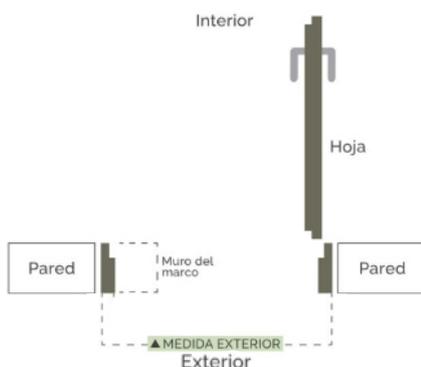


ALTURA CON MARCOS	205
HOJA	80
MEDIDA EXTERIOR	87

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

	HOJA	80
M O D E L O S	24 IMPERIA LUJAN	x
	25 VERONA	x
	26 FUTURA LUJAN	x
	29 FLORENCIA MEDIO VIDRIO	x
	29 FLORENCIA CIEGA	x

# MANOS DE APERTURA

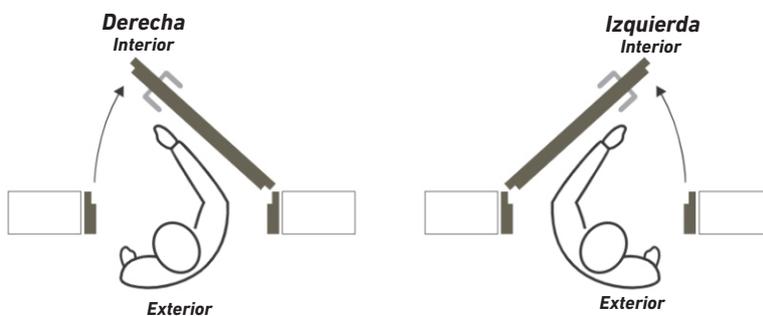

## Puertas de *Abrir*

---

### Hojas

Extra protección de anticorrosión con nanotecnología.

Diseño estampado en una sola pieza en acero.

Triple Contacto Antibarreta, seguridad real ante intentos de robo.

Terminación superior: Pintura Epoxi en Polvo Horneada a 220°C. Acabado duradero, resistente al sol y al uso.

Hoja 48mm de espesor de chapa DD N° 24.

Hermeticidad, más solidez, mejor aislación térmica y acústica.

Diseño exclusivo: zócalo antioxidante.

Protección y sellado en la base.

Diseño superior: barrales de acero inoxidable de primera calidad, manijones clásicos, vidriadas, rejas, mirilla óptica y apliques de acero inoxidable.

Horas niebla salinas 800hs.

### Marcos

De chapa DD N° 22 .

Nuevo marco 45° con base de pintura en polvo poliéster horneada a 220° y aplicación de terminación clear de barniz incoloro con un segundo horneado de 220°.


### Cierres

Cerradura doble paleta, Currao.

Nueva bisagra exclusiva PAVIR: Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo y 4 puntos de soldadura interna realizados mediante soldadura robótica de alta precisión.

**Sistema de hoja intercambiable**

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.



**Escanea el QR,  
para mas informacion**

## Proceso de Embalaje

---

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica.  
Al finalizar de armar las puertas se coloca de manera lateral unos esquineros y posteriormente se aplica un film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.

FRENTE



LATERALES



**TERMOCONTRAIBLE + ESQUINEROS**



[treykan.com.ar](http://treykan.com.ar) | [info@treykan.com.ar](mailto:info@treykan.com.ar)

