



**treykan**<sup>®</sup>

TRADE MANAGEMENT



# LINEA PREMIUM

## Ficha Técnica



**PAVIR**<sup>®</sup>

LÍDER EN DESARROLLO  
EN PUERTAS DE ACERO  
INNOVACIÓN+CALIDAD

# LINEA MULTIPUNTO



**56 IMPERIA**

(Con cilindro europerfil y  
llave computada)

blanco antártida    gris grafito



**78 LISA**

(Con postigo de abrir y  
barral curvo)

blanco antártida    gris grafito


Cerradura de seguridad "MULTIPUNTO"  
con 9 puntos de cierre  
comandados por una sola llave,  
cilindro europerfil y llave computada



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

# MEDIDAS

Medidas en centímetros.

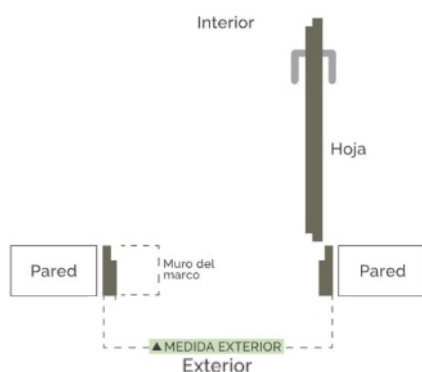


|                   |     |    |
|-------------------|-----|----|
| ALTURA CON MARCOS | 205 |    |
| HOJA              | 80  | 90 |
| MEDIDA EXTERIOR   | 87  | 97 |

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

| HOJA    |            | 80 | 90 |
|---------|------------|----|----|
| MODELOS | 56 IMPERIA | x  | x  |
|         | 78 LISA    |    | x  |

x: medidas disponibles.

# MANOS DE APERTURA

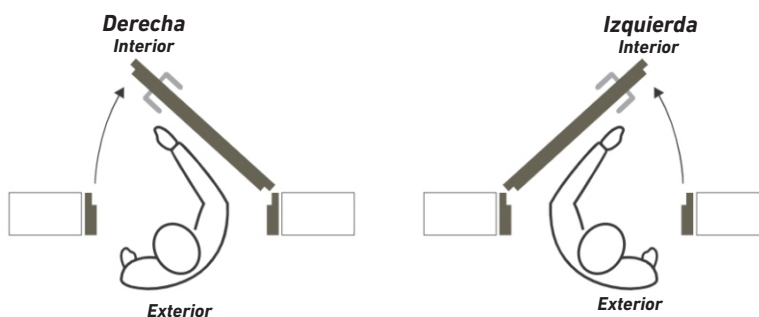

## Puertas de *Abrir*

### Hojas

Máxima seguridad: Hojas de 45mm espesor y chapa DD N° 20.

**Triple Contacto:** sistema antibarreta único en el mercado.

Aislación termoacústica: con **Poliuretano de alta adherencia expandido al 100%**.

Terminación superior: **pintura en polvo poliéster final, horneada a 220°.**

Protección anticorrosiva **acero galvanizado con cobertura de zinc.**

Hermeticidad: únicas puertas con **burlete instalado.**

**Resistente al agua y a los rayos UV.**

**Cilindro Europerfil con llave computada.**

Diseño superior: **barrales de acero inoxidable de primera calidad, mirilla de PVC y apliques de acero inoxidable.**

**Horas niebla salinas 1200hs.**

### Marcos

De chapa DD N° 18.

**Nuevo marco 45° con base de pintura en polvo poliéster horneada a 220°.**

### Cierres

Cerraduras de **triple perno, MUL-T-LOCK.**

Nueva **bisagra exclusiva PAVIR:** Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo y 4 puntos de soldadura interna realizados mediante soldadura robótica de alta precisión.

### Sistema de hoja intercambiable

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.


**CILINDRO  
EUROPERFIL**  
LLAVE COMPUTADA



**CERRADURA  
DE SEGURIDAD  
CON 3 PERNOS**



**CERROJO  
CON 3 PERNOS**



Escanea el QR,  
para mas informacion

## Proceso de Embalaje

---

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica. Las hojas de las puertas están protegidas por un film termocontraíble. Posteriormente, en el proceso de armado, se procede a la colocación de los marcos, que están recubiertos con telgopor biodegradable. Finalmente, se aplica nuevamente un film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.



FRENTE



DORSO



LATERALES

**DOBLE  
PROTECCIÓN**

**Termocontraíble X2**

1° Hoja Protegida

2° Producto Completo con MARCO INCLUIDO hasta fin de obra.



[treykan.com.ar](http://treykan.com.ar) | [info@treykan.com.ar](mailto:info@treykan.com.ar)

